




Code: 38BIG...

Descrizione

- Connessione per tubi in ghisa, acciaio, PVC...
- Pressione d'esercizio: PN10/PN16
- Temperatura d'esercizio: -10C - 70C
- Adatto per acqua potabile e fognatura
- Approvato WRAS

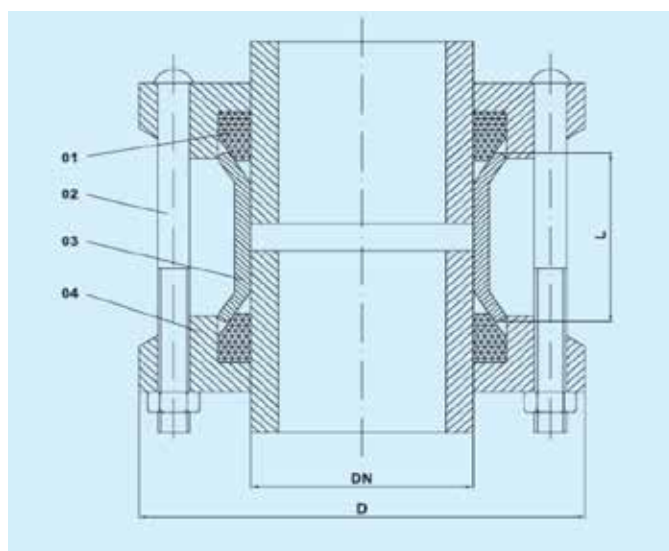

Standards

- Rivestimento: EN306777
- Prove in accordo a norma EN12266-1
- Angolatura di posa: fino a 4 gradi
- Conforme al D.M.174

Tabella dei componenti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MATERIALE	STANDARD
1	GUARNIZIONE	EPDM	EN168-1
2	BULLONE E DADO	GD 4.8	COMMERCIALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MATERIALE	STANDARD
3	MANICOTTO	ACCIAIO	EN10025
4	ANELLO	EN GJS400-15	EN1563

Tabella dimensionale

DN	RANGE	L mm	D mm	BULLONE	
	mm			Misura	Qtà
DN40	48-60	102	146	M12X180	2
DN50	59-73	102	155	M12X180	2
DN65	72-85	102	172	M12X180	2
DN80	88-103	102	186	M12X180	4
DN100	108-128	102	212	M12X190	4
DN125	138-153	102	248	M12X200	4
DN150	158-181	102	275	M12X200	4
DN175	192-210	130	302	M12X220	4
DN200	218-235	130	325	M12X220	4

DN	RANGE	L mm	D mm	BULLONE	
	mm			Misura	Qtà
DN225	250-267	130	365	M12X220	6
DN250	272-289	130	385	M12X220	6
DN300	306-336	130	440	M12X230	6
DN350	351-378	150	516	M16X260	8
DN400	400-429	150	570	M16X260	8
DN450	455-472	150	605	M16X260	10
DN500	500-532	150	668	M16X260	10
DN600	600-630	150	777	M16X260	10
DN600	630-647	150	790	M16X260	10