

Code: 38GIUFL...



Descrizione

- Giunto flangiato per tubi in ghisa, ferro, PVC, AC
- Pressione d'esercizio: PN10/PN16
- Temperatura d'esercizio: -10C - 70C
- Adatto per acqua potabile e fognatura
- Approvato WRAS

Standards

- Flangia: EN1092-2
- Rivestimento: EN30677
- Prove in accordo alla norma EN12266-1
- Angolatura di posa: fino a 4 gradi
- Conforme al D.M.174

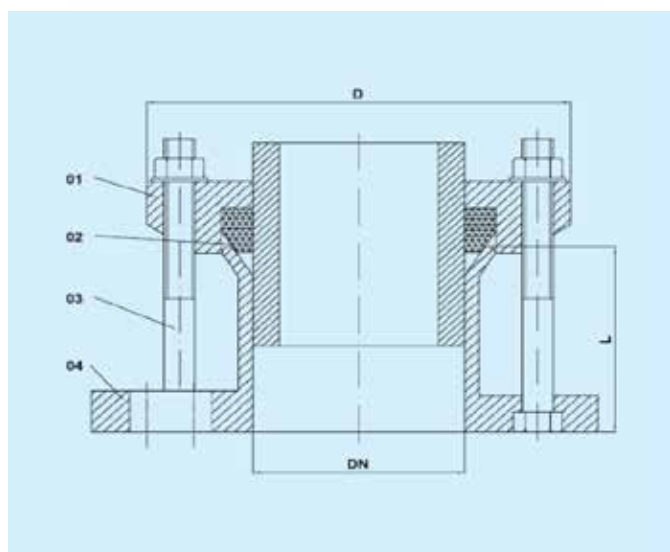


Tabella dei componenti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MATERIALE	STANDARD
1	ANELLO	EN GJS400-15	EN1563
2	GUARNIZIONE	EPDM	EN681-1

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MATERIALE	STANDARD
3	BULLONE A DADO	GD 4.8	COMMERCIALE
4	CORPO	EN GJS400-15	EN1563

Tabella dimensionale

DN	RANGE	L	D	BULLONE	
	mm			mm	Misura
DN50	59-72	72	155	M12X120	2
DN65	72-85	75	172	M12X120	2
DN80	88-103	76	186	M12X130	4
DN100	108-128	75	212	M12X130	4
DN125	138-153	76	245	M12X130	4
DN150	158-182	76	275	M12X130	4
DN200	192-209	85	302	M12X130	4
DN200	218-235	76	325	M12X130	4
DN225/250	250-267	92	365	M12X140	6

DN	RANGE	L	D	BULLONE	
	mm			mm	Misura
DN250	272-289	90	385	M12X140	6
DN300	306-336	91	440	M12X140	6
DN350	351-368	111	516	M16X180	8
DN400	400-429	120	570	M16X180	8
DN450	476-493	115	630	M16X180	10
DN500	500-532	123	668	M16X180	10
DN600	600-630	135	777	M16X180	10
DN600	630-647	135	790	M16X180	10