



Cod: 80MANIC...

Descrizione

- Manicotto tipo "Express" con rivestimento epossidico e giunzione in EPDM

Standards

- Conforme alla norma UNI EN545
- Conforme alla norma ISO 2531-2009
- Conforme al DM174 per potabilità

Specifiche tecniche

- Rivestimento epossidico interno ed esterno con spessore minimo 250um
- Giunzione tipo "Express" con elastomero in EPDM

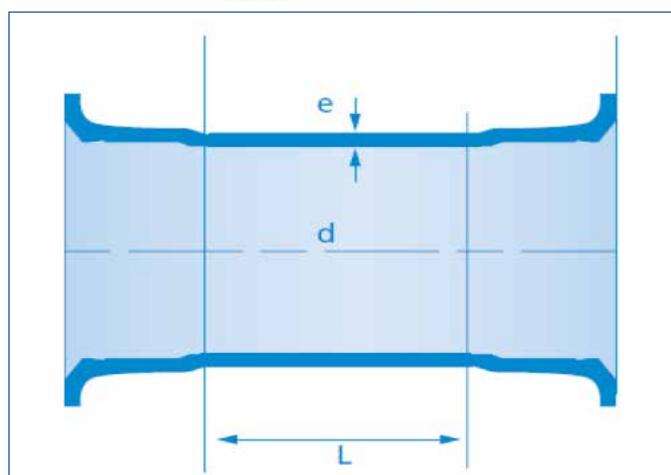


Tabella dimensionale

DN	e (mm)	Lunghezza utile del manicotto L (mm)	D (mm)
80	7,00	160	109
100	7,20	160	130
125	7,50	160	156
150	7,80	165	183
200	8,40	170	235
250	9,00	175	288
300	9,60	180	340
350	10,20	185	390
400	10,80	190	440
450	11,40	195	490
500	12,00	200	540
600	13,20	210	640