



Cod: 8ORIB..

Descrizione

- Riduzione a 2 bicchieri tipo "Express" con rivestimento epossidico e giunzione in EPDM

Standards

- Conforme alla norma UNI EN545
- Conforme alla norma ISO 2531-2009
- Conforme al DM174 per potabilità

Specifiche tecniche

- Rivestimento epossidico interno ed esterno con spessore minimo 250um
- Giunzione tipo "Express" con elastomero in EPDM

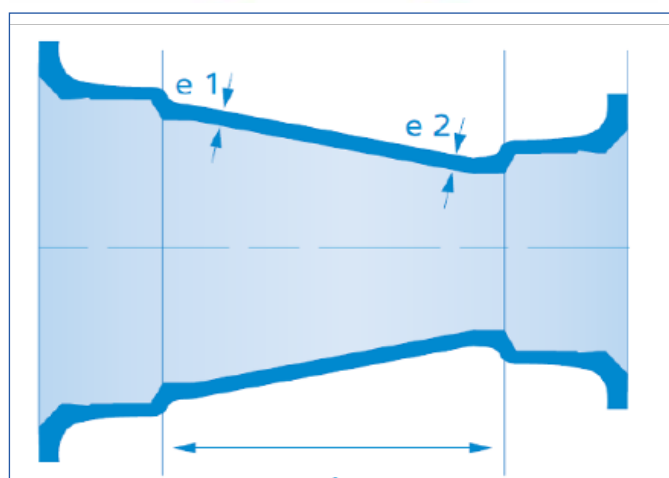


Tabella dimensionale

DN		e2 (mm)	e1 (mm)	L (mm)
DN max	DN min			
100	80	7,20	7,00	90
125	100	7,50	7,20	100
150	80	7,80	7,00	190
150	100	7,80	7,20	135
150	125	7,80	7,50	100
200	100	8,40	7,20	250
200	150	8,40	7,00	150
250	150	9,00	7,80	250
250	200	9,00	8,40	150
300	150	9,60	7,80	350
300	200	9,60	8,40	250
300	250	9,60	9,00	150
350	200	10,20	8,40	360
350	250	10,20	9,00	260
350	300	10,20	9,60	160
400	200	10,80	8,40	460

DN		e2 (mm)	e1 (mm)	L (mm)
DN max	DN min			
400	250	10,80	9,00	360
400	300	10,80	9,60	260
400	350	10,80	10,20	160
450	250	11,40	9,00	460
450	300	11,40	9,60	360
450	350	11,40	10,20	260
450	400	11,40	10,80	169
500	250	12,00	9,00	560
500	300	12,00	9,60	460
500	350	12,00	10,20	360
500	400	12,00	10,80	260
500	450	12,00	11,40	160
600	350	13,20	10,20	660
600	400	13,20	10,80	560
600	400	13,20	10,80	460
600	500	13,20	12,00	260