



Cod: 80TAZZA...

Descrizione

- Tazza bicchierata tipo "Express" con rivestimento epossidico e giunzione in EPDM

Standards

- Conforme alla norma UNI EN545
- Conforme alla norma ISO 2531-2009
- Conforme al DM174 per potabilità

Specifiche tecniche

- Rivestimento epossidico interno ed esterno con spessore minimo 250um
- Giunzione tipo "Express" con elastomero in EPDM

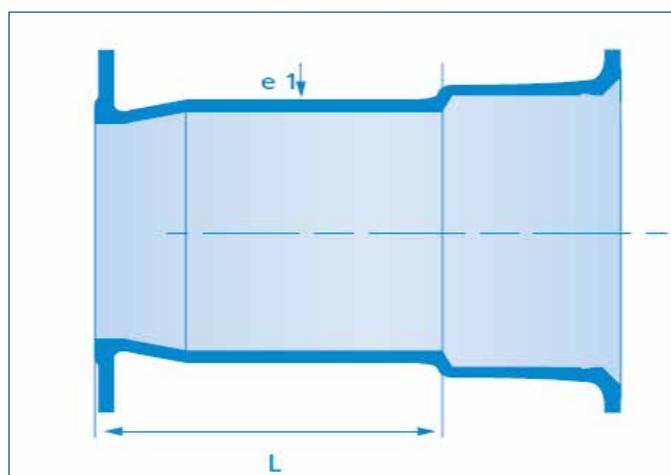


Tabella dimensionale

DN	e (mm)	L (mm)	TOLLERANZE			
			e		L	
			+ve	-ve	+ve	-ve
80	7,00	128	senza limite	-2,38	10	-10
100	7,20	130	senza limite	-2,40	10	-10
125	7,50	120	senza limite	-2,43	10	-10
150	7,80	135	senza limite	-2,45	10	-10
200	8,40	140	senza limite	-2,50	10	-10
250	9,00	145	senza limite	-2,55	10	-10
300	9,60	150	senza limite	-2,60	10	-10
350	10,20	155	senza limite	-2,65	10	-10
400	10,80	160	senza limite	-2,70	10	-10
450	11,40	165	senza limite	-2,75	10	-10
500	12,00	170	senza limite	-2,80	10	-10
600	13,20	180	senza limite	-2,90	10	-10