


Cod: 80CUR11...

Descrizione

- Curva flangiata a 11,25° con flange mobili
- Rivestimento epossidico a polvere
- Verniciatura RAL 5010
- Disponibile con foratura PN10/PN16

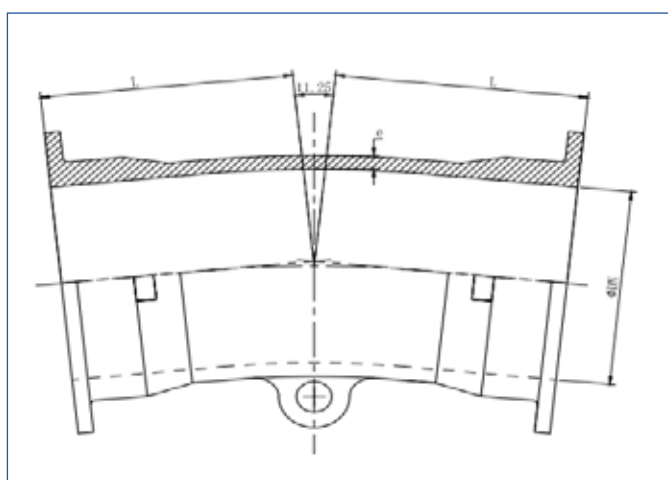

Standards

- Conforme alla EN 545
- Conforme al D.M. 174

Tabella dimensionale

DN	L (mm)	e (mm)
40	99	7
50	109	7
60	119	7
65	124	7
80	113	7
100	115	7,2
125	111	7,5
150	113	7,8
200	132	8,4
250	165	9
300	175	9,6
350	191	10,2
400	205	10,8
450	349	11,4
500	375	12
600	426	13,2